


PALETTENWAAGE SERIE "PWI-ATEX"



Leicht transportables, niedrigprofiliges Palettenwägemodul. Geeignet für die Anwendung in Industrie und Handel, wo schnell Material gewogen werden soll, das mit Förderwagen transportiert wird. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Shear Beam IP67 Wägezellen
- Struktur und Lastfläche aus Edelstahl
- Einstellbare Lastfüße und Libelle, 2 Räder und Transportgriffe.
- Wägezellenspeisung max. 5/15 Vdc.
- 5m langem Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige.

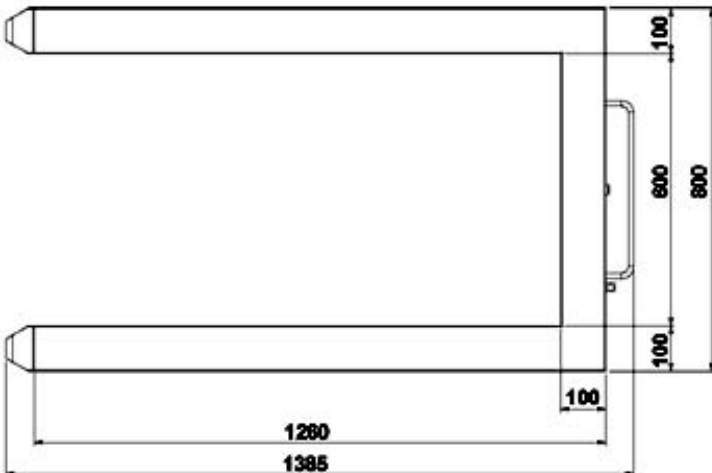

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluß an Anzeige und Kalibrierung mit Eichung CEM 3000e oder 2 x 3.000e (mit Anzeigen unserer Herstellung).
- Anzeigenstativ

Wägetechnik Koch

Beratung - Verkauf - Service

Helga B. Koch & Günter Koch GbR, Dorfstraße 7, 94486 Osterhofen-Gergweis,
Tel. 08547 - 914232, Fax 08547 - 914233
<http://www.waegetechnik-koch.de>, info@waegetechnik-koch.de

Verfügbare Versionen

Code	Abmessungen (LxPxH) mm	Wägebereich max kg	Standard Ziffernschritt g	CE-M Ziffernschritt g (*)	CE-M2 Ziffernschritt g (*)	HR Ziffernschritt g (*)
PWI6-ATEX	1260x800x85	600	100	200	100-200	50
PWI15-ATEX	1260x800x85	1500	200	500	200-500	100
PWI30-ATEX	1260x800x85	3000	500	1000	500-1000	--

(*) Diese Teilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
ECEM1B	Ersteichung CE-M 3000e für Waagen in Klass III oder IIII mit W ägebereich von 31 bis 1500kg
ECEM2B	Ersteichung CE-M 2x3000e für Waagen in Klass III oder IIII mit W ägebereich von 31 bis 1500kg
ECEM1C	Ersteichung CE-M 3000e für Waagen in Klass III oder IIII mit W ägebereich von 1501 bis 6000kg
ECEM2C	Ersteichung CE-M 2x3000e für Waagen in Klass III oder IIII mit W ägebereich von 1501 bis 6000kg
CCATEX-4	ATEX-Zertifikat II 1GD für die Wägezellen