

Wägetechnik Koch

Beratung - Verkauf - Service

Helga B. Koch & Günter Koch GbR, Dorfstraße 7, 94486 Osterhofen-Gergweis,
Tel. 08547 - 914232, Fax 08547 - 914233
<http://www.waegetechnik-koch.de>, info@waegetechnik-koch.de

SD Serie
Versandwaage



*Modelle mit 75 kg und 200 kg sind
wahlweise mit großer Plattform verfügbar*

SD Versandwaage – Wirtschaftlich und portabel

Die SD Serie ist ein robust gebaute, portable Plattformwaage, die speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt wurde. Die kompakten, robusten Plattformen, die Anzeigeeinheit mit zwei Funktionstasten, der Batteriebetrieb und die flexible Montagefähigkeit der Anzeige, erlauben ein vielseitiges Einsetzen der Waagen, immer, überall und zu einem erschwinglichen Preis.

Standardausstattung:

- 3 Wägebereiche: 35kg, 75kg, 200kg
- 2 Plattformgrößen: 316 x 280 mm und 520 x 400 mm
- Maximale Auflösung 1:1.650 bis 1:2.200
- Kunststoffgehäuse mit verstärktem Rahmen
- Universal Tisch-/Wandhalterung inklusive
- Flexibles Spiralkabel
- Lackierte Stahlplattform mit erhabenem, geprägtem Profil (nicht bei L-Modellen)
- Gummifüße (bei L-Modellen verstellbar)
- LCD mit schneller Gewichtsanzeige in kg oder lb
- Einfache 2-Tasten-Bedienung mit fühlbaren Drucktasten
- Netzbetrieb oder 360 Stunden Batteriebetrieb mit autom. Abschaltung
- Justierung in kg oder lb


SD Serie
Versandwaage

SD Versandwaage

Spezifikationen

Modell	SD35	SD75	SD200	SD75L	SD200L
Wägebereich x Alesbarkeit	35kg x 0.02kg	75kg x 0.05kg	200kg x 0.1kg	75kg x 0.05kg	200kg x 0,1 kg
Maximale Auflösung	1:1.750	1:1.650	1:2.200	1:1.650	1:2.200
Justiergewicht (festgelegt)	25kg	50kg	100kg	50kg	100kg
Plattformgröße (LxTxH)	316 x 280 x 45mm			520 x 400 x 75 mm	
Konstruktion	Kunststoffgehäuse und Anzeigehalterung, lackierte Stahlplattform mit erhabenem, geprägtem Profil (nicht bei L-Modellen), GummifüÙe (bei L-Modellen verstellbar)				
Wä geeinheiten	kg, lb				
Wä gefunktionen	Wä gen				
Linearität	± 1d				
Reproduzierbarkeit (Std. Abw.)	1d				
Display	LCD Display, 20mm hoch, 4-Digit, 7-Segmente				
Tasten	2 fühlbare Drucktasten: [ON/OFF Zero] / [UNITS Cal]				
Nullbereich	subtraktiv, gesamter Wä gebereich				
Stabilisierungszeit	≤ 3 Sekunden				
Kabellänge	Spiralkabel 1.8m bis 2.7m (ausziehbar)				
Betriebstemperatur	5° bis 40°C 10%-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend				
Stromversorgung	Netzadapter 9V DC / 100mA 3 "C" Alkaline Batterien (nicht enthalten)				
Batterielebensdauer	360 Stunden				
Autom. Abschaltung	4 Minuten ohne Aktivität (nur bei Batteriebetrieb)				
Lastkapazität	150% der Kapazität				
GröÙe des Anzeigerä tes	210 L x 91 T x 39 H mm				
VersandmaÙe	380 L x 100 T x 465 H mm			600 L x 480 T x 230 H mm	
Nettogewicht	2.6 kg	3.3 kg		14 kg	
Versandgewicht	3.7 kg	4.3 kg		16 kg	
Weitere Ausstattung	Justierung in kg oder lb, Justiersicherung über internen Schalter				

MaÙzeichnungen

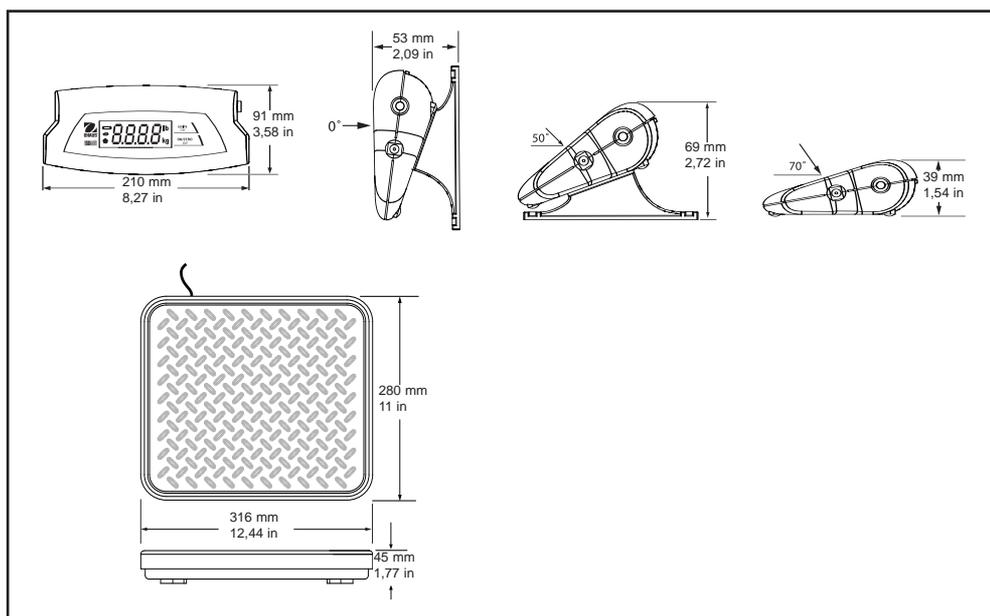

Wä getechnik Koch

Beratung - Verkauf - Service

Helga B. Koch & Günter Koch GbR, Dorfstraße 7, 94486 Osterhofen-Gergweis,

Tel. 08547 - 914232, Fax 08547 - 914233

<http://www.waegetechnik-koch.de>, info@waegetechnik-koch.de