
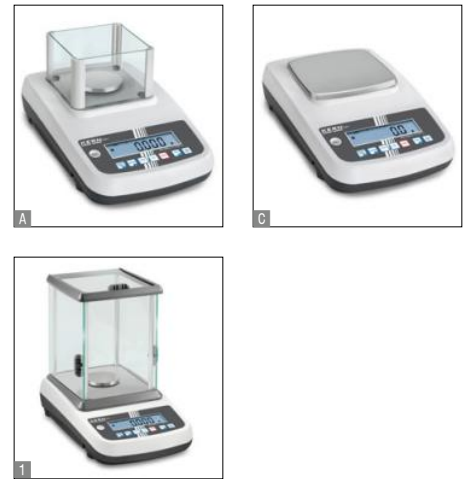


# Kompakt-Laborwaage EWJ

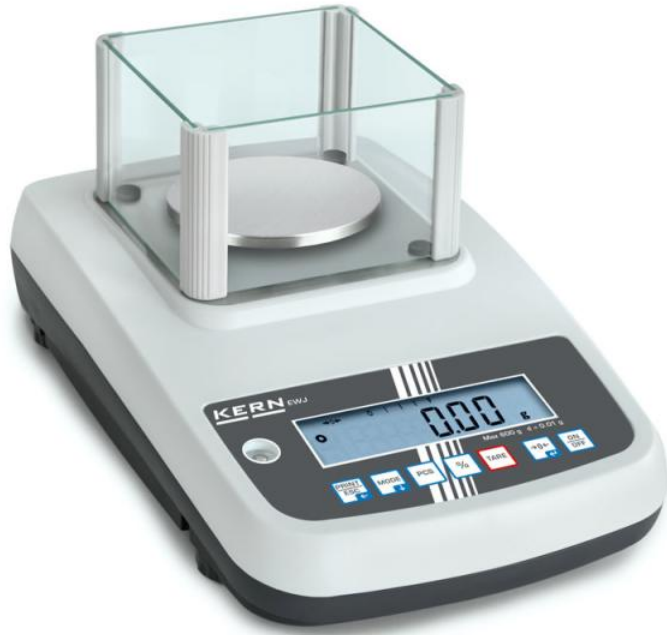

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

Merkmale	Technische Daten	Zubehör
----------	------------------	---------

- **Komfortable Bedienphilosophie:** Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- **Interne Justierautomatik,** zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- **Kapazitätsanzeige:** Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- EWJ/EWJ-H/EWJ-M: **Datenschnittstelle USB** zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc.
- **Windschutz** serienmäßig bei den Modellen EWJ 300-3, EWJ 600-2SM, EWJ 600-2M, Wägeraum B×T×H 160×145×80 mm
- **EWJ 300-3H: Großer Glaswindschutz** mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 175×155×217 mm
- **Arbeitsschutzhaube** im Lieferumfang enthalten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Abmessungen Wägefläche  
A Ø 80 mm  
B Ø 120 mm, groß abgebildet  
C B×T 155×145 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H  
 220×315×90 mm (ohne Windschutz)  
 220×340×321 mm (inkl. Windschutz)
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  
 EWJ: 15 °C/35 °C KERN  
 EWJ-M: 15 °C/30 °C

- **Arbeitsschutzhaube,** Lieferumfang 5 Stück, EWJ-A04S05
- **Akkubetrieb intern,** Betriebsdauer bis zu 15 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h, KFB-A01
- EWJ/-EWJ-H/EWJ-M: **USB-Schnittstellen-Set** für bidirektionalen Datenaustausch zwischen Waage/Feuchtebestimmer und Computer. Lieferumfang: USB-Kabel, Treiber-CD, Software BalanceConnection, DBS-A02
- **RS-232/WLAN-Adapter** zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops oder Smartphones, YKI-03
- **RS-232/Ethernet-Adapter** zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, YKI-01
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

<b>STANDARD</b> CAL INT RS 232 USB GLP PRINTER PCS RECIPE PERCENT UNIT MULTI DMS 1 DAY	<b>OPTION</b> ACCU DAkKS +3 DAYS	<b>FACTORY</b> M +3 DAYS EWJ-M
--	---	---

Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Wägeplatte	Optionen			
							Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
							<span style="border: 1px solid green; padding: 1px;">M</span>		DAkKS	
EWJ 300-3	300	0,001	-	-	± 0,005	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">A</span>	-		963-127	
EWJ 300-3H	300	0,001	-	-	± 0,005	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">A</span>	-		963-127	
EWJ 3000-2	3000	0,01	-	-	± 0,05	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">B</span>	-		963-127	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
EWJ 600-2SM	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">B</span>	965-216		963-127	
EWJ 600-2M	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">B</span>	965-216		963-127	
EWJ 6000-1SM	6000	0,1	1	5	± 0,3	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">C</span>	965-217		963-128	
EWJ 6000-1M	6000	0,1	1	5	± 0,3	<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">C</span>	965-217		963-128	