


# W-PRO

Tischwaage der Serie WEICOMP Pro

Professionelle Leistung und robustes Design.

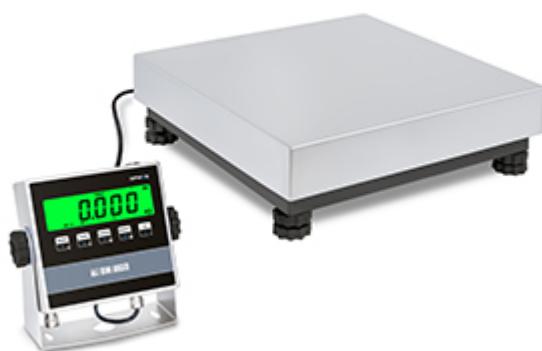

**WEICOMP**

- Diese Waage kombiniert eine solide lackierte Stahlkonstruktion mit einer Ladefläche aus Edelstahl AISI 304 und einer Wägezelle aus Aluminium IP67 und garantiert so Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollsten Umgebungen.

#### Vertrieb und Service:

**HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR**

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY  
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233  
[info@waegetechnik-koch.de](mailto:info@waegetechnik-koch.de)

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle**  
**Anwendungen**

- Die multifunktionale Gewichtsanzeige mit Edelstahlgehäuse, Interaktives RGB-Farbdisplay und 230-VAC-Stromversorgung mit integrierter NiMh-Batterie sorgt für maximale Sichtbarkeit und Autonomie. Sie ist in den Genauigkeitsklassen C3 und C3MR zertifiziert und bietet eine beispiellose Wiegegeschwindigkeit und -stabilität. Sie wurde vollständig in Italien entwickelt und hergestellt und ist die ideale Wahl für alle, die Qualität und Leistung suchen.

## TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Robuste Struktur aus lackiertem Stahl.
- Ladefläche aus Edelstahl AISI 304 mit satinierter Oberfläche.
- Endschalter zum Schutz der Wägezelle.
- Hochpräzise Wägezelle aus Aluminium mit Schutzart IP67. Zugelassen nach OIML R60 in Klasse C3 oder C3MR.
- Verstellbare Stützfüße.
- In die Struktur integrierte Libelle.

## HAUPTFUNKTIONEN

- Kontrolle des Netto- oder Bruttogewichts nach Probe.
- Gewichtskontrolle im Take-away-Modus.
- Zählung und Kontrolle der Stückzahl.
- Wiegen in Prozent.
- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Manuelle Dosierung.
- Wiegen von Tieren.

## OPTIONEN

- Optionale Säule aus Edelstahl, verfügbare Höhen 350 / 500 / 700 mm.
- Rollenbahn.
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen 3000e, 3000+3000e.
- Kommunikationsschnittstellen.
- Alibi-Speicher.

## TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Multifunktionale Gewichtsanzeige aus Edelstahl AISI 304.
- 6-stelliges 25-mm-LCD-Display mit interaktiver RGB-Farbhintergrundbeleuchtung.
- Numerisch-funktionale Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung mit Befestigungslöchern.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über IP67-Stecker.
- Internes Netzteil 230 VAC / 12 VDC, mit 1,5 m Kabel und EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 80 Stunden; *Ladezeit ca. 6 Stunden*.
- Konfigurierbare Energiesparfunktionen zur Minimierung des Energieverbrauchs.

## INPUT/OUTPUT-KOMMUNIKATIONSTORE

- RS232 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/Drucker von Dini Argeo.
- RS232 über AMP-Stecker, mit CTS, für den Anschluss an Drucker von Dini Argeo.
- RS485 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/SPS, mit Modbus RTU- oder ASCII-Protokoll.
- USB-C für den Anschluss an PCs.
- Anpassbare Gewichts-Kommunikationskette

Optional:

- WiFi-Anschluss.
- Ethernet-TCP/IP-Anschluss (einschließlich Modbus-TCP-Protokoll).

### BEISPIEL 1



Optionale Spalte

### BEISPIEL 2



Optionale Spalte

### BEISPIEL 3



*Optionale Spalte*

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Code	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	<b>M</b> 2R (g)*	d HR (g)*	Notes
W33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
W33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
W33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
W44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
W44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
W44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
W45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
W45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
W45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
W66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
W66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
W66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
W33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
W33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
W33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W45-30-PRO-UK	400x500x140	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
W45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
W66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
W66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(\*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option