


WF-LITE

WEICOMP Lite Series Bodenwaage

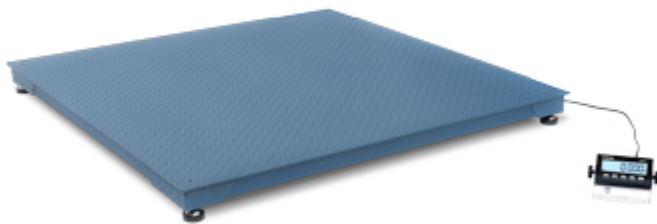

WEICOMP

Bodenwaage mit elektronischer Einblock-Plattform aus lackiertem Stahl.

- Unsere zuverlässige, präzise und für den täglichen Gebrauch konzipierte Bodenwaage mit 4 Zellen ist die ideale Lösung für alle Arten von Wiegeanwendungen im industriellen und gewerblichen Bereich. Sie besteht aus einer robusten lackierten Stahlkonstruktion und garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beanspruchungen. Die vernickelten Wägezellen mit Schutzart IP67 gewährleisten eine konstante Leistung.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waetechnik-koch.de


Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

- Ausgestattet mit einer multifunktionalen 5-Tasten-Gewichtsanzeige aus ABS, IP65, mit 230-V-Wechselstromversorgung und integrierter NiMH-Batterie, bietet sie maximale Flexibilität im Einsatz. Diese Waage der Genauigkeitsklasse C3 wird für industrielle und gewerbliche Anwendungen empfohlen, die Zuverlässigkeit und Präzision bei jedem Wiegevorgang erfordern.

TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Form, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Lastplatte genockt.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten mit Schutzart IP67, Verkabelung IP67 mit 3 m abgeschirmten Kabel komplett mit Buchse.

STECKERBELEGUNG



| Pin | Signal | Color |
|-----|--------|--------|
| 1 | EXC+ | Red |
| 2 | EXC- | Black |
| 3 | SENSE- | Blue |
| 4 | SENSE+ | Yellow |
| 5 | SIG- | White |
| 6 | SIG+ | Green |
| 7 | SHIELD | Yellow |

HAUPTFUNKTIONEN

- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Wiegen von Tieren.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Gehäuse aus ABS, leicht zu reinigen und widerstandsfähig.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 25 mm, 6 Ziffern, hohem Kontrast und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Funktionale, wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung für Tisch- und Wandmontage.
- Geeignet für die Verwendung auf einem Tisch, einer Säule oder einer Wand.
- 24-Bit-A/D-Wandler, 4 Kanäle, max. 200 Wandlungen/Sek. und bis zu 8 Signal-Linearisierungspunkte.
- RS232 (RJ11-Anschluss) für Thermodrucker, Repeater oder PC-Kommunikation.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über Stecker.
- Internes Netzteil 110/240 VAC, mit EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Stunden.

OPTIONEN

- Säule aus Edelstahl, Höhen 900 mm.
- Halterung für die Montage der Gewichtsanzeige an der Säule.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.
- Rampen für Auf-/Abstieg.
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen CE-M.
- Alibi-Speicher.

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

| Code | l x w x h (mm) | Zellen Stk | Max (kg) | d (kg) | M 2R (kg)* |
|----------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| WF1010-1500 | 1000x1000x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 |
| WF1012-1500 | 1000x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 |
| WF1212-1500 | 1250x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 |
| WF1215-3000 | 1250x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 0,5/1 | 0,5/1 |
| WF1515-3000 | 1500x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 0,5/1 | 0,5/1 |
| WF1010-1500-UK | 1000x1000x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 |
| WF1012-1500-UK | 1000x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 |
| WF1212-1500-UK | 1250x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 |
| WF1215-3000-UK | 1250x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 0,5/1 | 0,5/1 |
| WF1515-3000-UK | 1500x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 0,5/1 | 0,5/1 |