


# WEPWL-LITE

Palettenwaage del Serie WEICOMP Lite

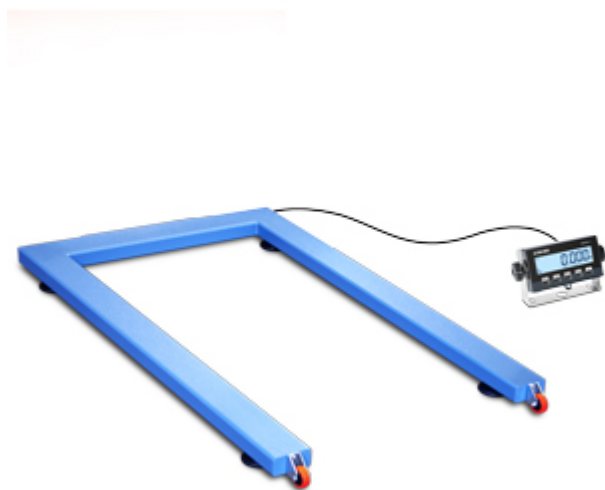

**WEICOMP**

Schnelle, präzise, einfach zu bedienende, leicht zu transportierende und positionierbare Palettenwaage, ganz nach Ihren Wäganforderungen.

- Eine Lösung zum Wiegen von Paletten, wo immer es nötig ist. Einfach zu bedienen mit manuellen Palettenhubwagen. Auch in zugelassener Version für den Einsatz mit Dritten erhältlich. Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, in vernickeltem Stahl IP67, zugelassen.

## Vertrieb und Service:

**HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR**

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY  
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233  
info@waegetechnik-koch.de


Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

- Ausgestattet mit einer multifunktionalen 5-Tasten-Gewichtsanzeige aus ABS, IP65, mit 230-V-Wechselstromversorgung und integrierter NiMH-Batterie, bietet sie maximale Flexibilität im Einsatz. Diese Waage der Genauigkeitsklasse C3 wird für industrielle und gewerbliche Anwendungen empfohlen, die Zuverlässigkeit und Präzision bei jedem Wiegevorgang erfordern.

## TECHNISCHE DATEN – PLETTENWAAGE

- Rohrkonstruktion der Palettenwaagen, einbrennlackiert, komplett mit Stellfüßen.
- Libelle, Räder und Transportgriff.
- Anschlusskabel zum Anzeigegerät, 3 Meter lang.
- Betriebstemperatur: -10° / +40° C.
- Digitale Kalibrierung und Set-Up über die Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.

## STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

## HAUPTFUNKTIONEN

- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.

## TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Gehäuse aus ABS, leicht zu reinigen und widerstandsfähig.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 25 mm, 6 Ziffern, hohem Kontrast und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Funktionale, wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung für Tisch- und Wandmontage.
- Geeignet für die Verwendung auf einem Tisch, einer Säule oder einer Wand.
- 24-Bit-A/D-Wandler, 4 Kanäle, max. 200 Wandlungen/Sek. und bis zu 8 Signal-Linearisierungspunkte.
- RS232 (RJ11-Anschluss) für Thermodrucker, Repeater oder PC-Kommunikation.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über Stecker.
- Internes Netzteil 110/240 VAC, mit EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Stunden.

### BEISPIEL 1



Optionaler Stativ.

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> 2R (kg)
WEPWL	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
WEPWLM <b>M</b>	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1