

iDim-FLEX

iDimension® Flex SERIES VERPACKUNGS- UND PALETTEN DIMENSIONIERUNGSSYSTEM



iDimension Flex-Serie bietet Versand- und Logistikfachleuten modernste Dimensionierungstechnologie. iDimension Flex kann oben auf einem Förderband oder einem Palettenwickler installiert werden, um Waren in einem Schritt effizient zu wiegen und zu dimensionieren. Ein zentraler Sensor kann hinzugefügt werden, um die Abmessungen von in schwarzem Kunststoff verpackten Waren genau zu erfassen. Auf Anfrage in Version für den eichpflichtigen Verkehr erhältlich.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

FLEXIBLE KONFIGURATION

- Die iDimension Flex-Serie ist standardmäßig mit vier Sensoren optional mit einem fünften Sensor für die Messung von besonders hohen Gütern oder schwarzer Stretchfolie erhältlich. Das System kann von der Decke abgehängt oder unabhängig installiert werden, um spezifische betriebliche Anforderungen zu erfüllen.

TECHNISCHE MERKMALE

- Messbereich der vier Sensoren:
 - Max: 240 × 240 × 240 cm
 - Min: 20 x 20 x 20 cm
- Stromversorgung: 110 bis 240 VAC
- 6m Stromkabel inklusive
- Kommunikationsanschlüsse: Ethernet TCP/IP, USB, RS232 seriell
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend

DIE VORTEILE FÜR DEN NUTZER

- Dank der Aufnahme von Farbbildern während der Größenbestimmung ist es möglich, den Zustand der Ware vor dem Versand mit Sicherheit zu kennen und im Falle von Streitigkeiten zu beweisen.
- Geeignet für den Einsatz an allen Standorten.

ZUGELASSEN FÜR DEN EICHPFLICHTIGEN VERKEHR

- Der iDimension Flex-Zulassungsservice ist auf Kostenvoranschlagsbasis erhältlich und wird am Ort der Verwendung durchgeführt.
- iDimension Flex-Systeme bieten zugelassene Abmessungen für den eichpflichtigen Verkehr, zertifiziert durch OIML und NTEP.
- Hinweis: Die Zulassung gilt für die statische Bemessung. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

ZERTIFIZIERUNGEN


- CE
- NTEP
- OIML
- FCC
- MID-Zertifizierung

HAUPTOPTIONEN

- Optionaler Terminal-Ständer
- Zweite hochauflösende Kamera für detaillierte Fotos der gemessenen Verpackung
- Möglichkeit der Integration mit einer Bodenwaage, einem Förderband oder einem Palettenwickler
- Zusätzlicher fünfter Sensor für das Auslesen besonders hoher Fracht über 2 Meter
- Optionale Bodenwaage.

BEISPIEL 1

DEFAULT CONFIGURATION

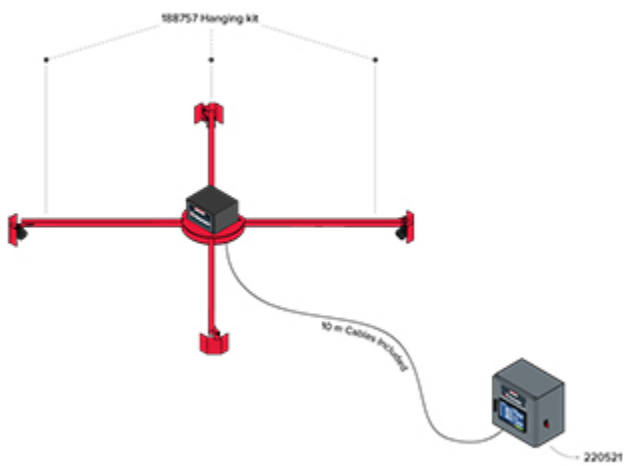

BEISPIEL 2

MAIN OPTIONS

