

TRD

PRÄZISIONSWAAGEN SERIE TRD



Hochauflösende Präzisionswaagen für Industrie und Labor, Edelstahl IP65. Besonders geeignet bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen. Versionen mit Mehrbereich bieten größere Genauigkeit im unteren Skalenbereich.

Ziffernschritt (g): von 0,1 bis 1.

Wägebereich (g): von 2000 bis 10000.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTHER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- LED-Display: 7 Ziffern mit je 7 roten Leuchtsegmenten, Höhe 15mm zur Gewichtsanzeige und 6 LED's zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Feuchtigkeitsgeschützte Funktions-Tastatur mit 8 Tasten.
- Struktur komplett aus Edelstahl.
- Edelstahl-Lastplatte, Abmessungen 190x220mm.
- Betrieb mit „Single Point“-Wägezellen aus Aluminium, behandelt mit Anti-Korrosionsbeschichtung.
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Schutzart IP65.
- Lastfüße höhenverstellbar und Libelle.
- Digitale Justage und Parameter-Setup, über Tastatur konfigurierbar
- Stromversorgung 12 VDC mit externem 230 VAC Netzteil (serienmäßig).

WÄHLBARE FUNKTIONEN:

- Stückzählung.
- Summenbildung / Rezeptieren mit Verwaltung von drei unabhängig voneinander einstellbaren und druckbaren Summen-Ebenen (Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme).
- + / - Kontrolle.
- Prozentwiegen.
- Sollwert-Funktion bei allen Betriebsarten aktiv.

TASTENFUNKTIONEN:

- Null, Tara, Ausdruck, Mode, Ein-/Ausschaltung, Löschen und 3 Tasten zur Menü-Navigation.


SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionaler RS232/C- oder TTL-Ausgang für den Anschluss an einen Drucker oder ein Ferndisplay.
- Bidirektionaler RS232/C- oder konfigurierbar RS485-Ausgang, konfigurierbar für PC, SPS und zusätzliches Ferndisplay.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Wiederaufladbare, interne Batterie.
- I/O mit 2 Eingängen und 2 Relaisausgängen (auf Anfrage).
- Uhrzeit und Datum.
- Alibi Datenspeicher mit Uhrzeit und Datum.

BEISPIEL 1

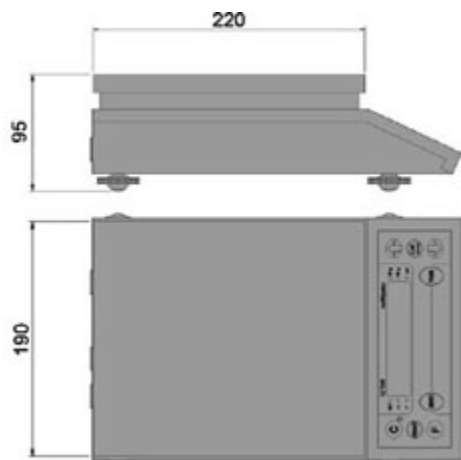

Abmessungen in mm

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Klasse	Platte Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linearität (g) +/-	Wiederholbarkeit (g)
	TRD6500 	--	190x220 mm	6.500	0,1	0,15	0,1
	TRD10K2 	--	190x220 mm	2.000/10.000	0,1/1	0,2/1	0,1/1

(*) Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.